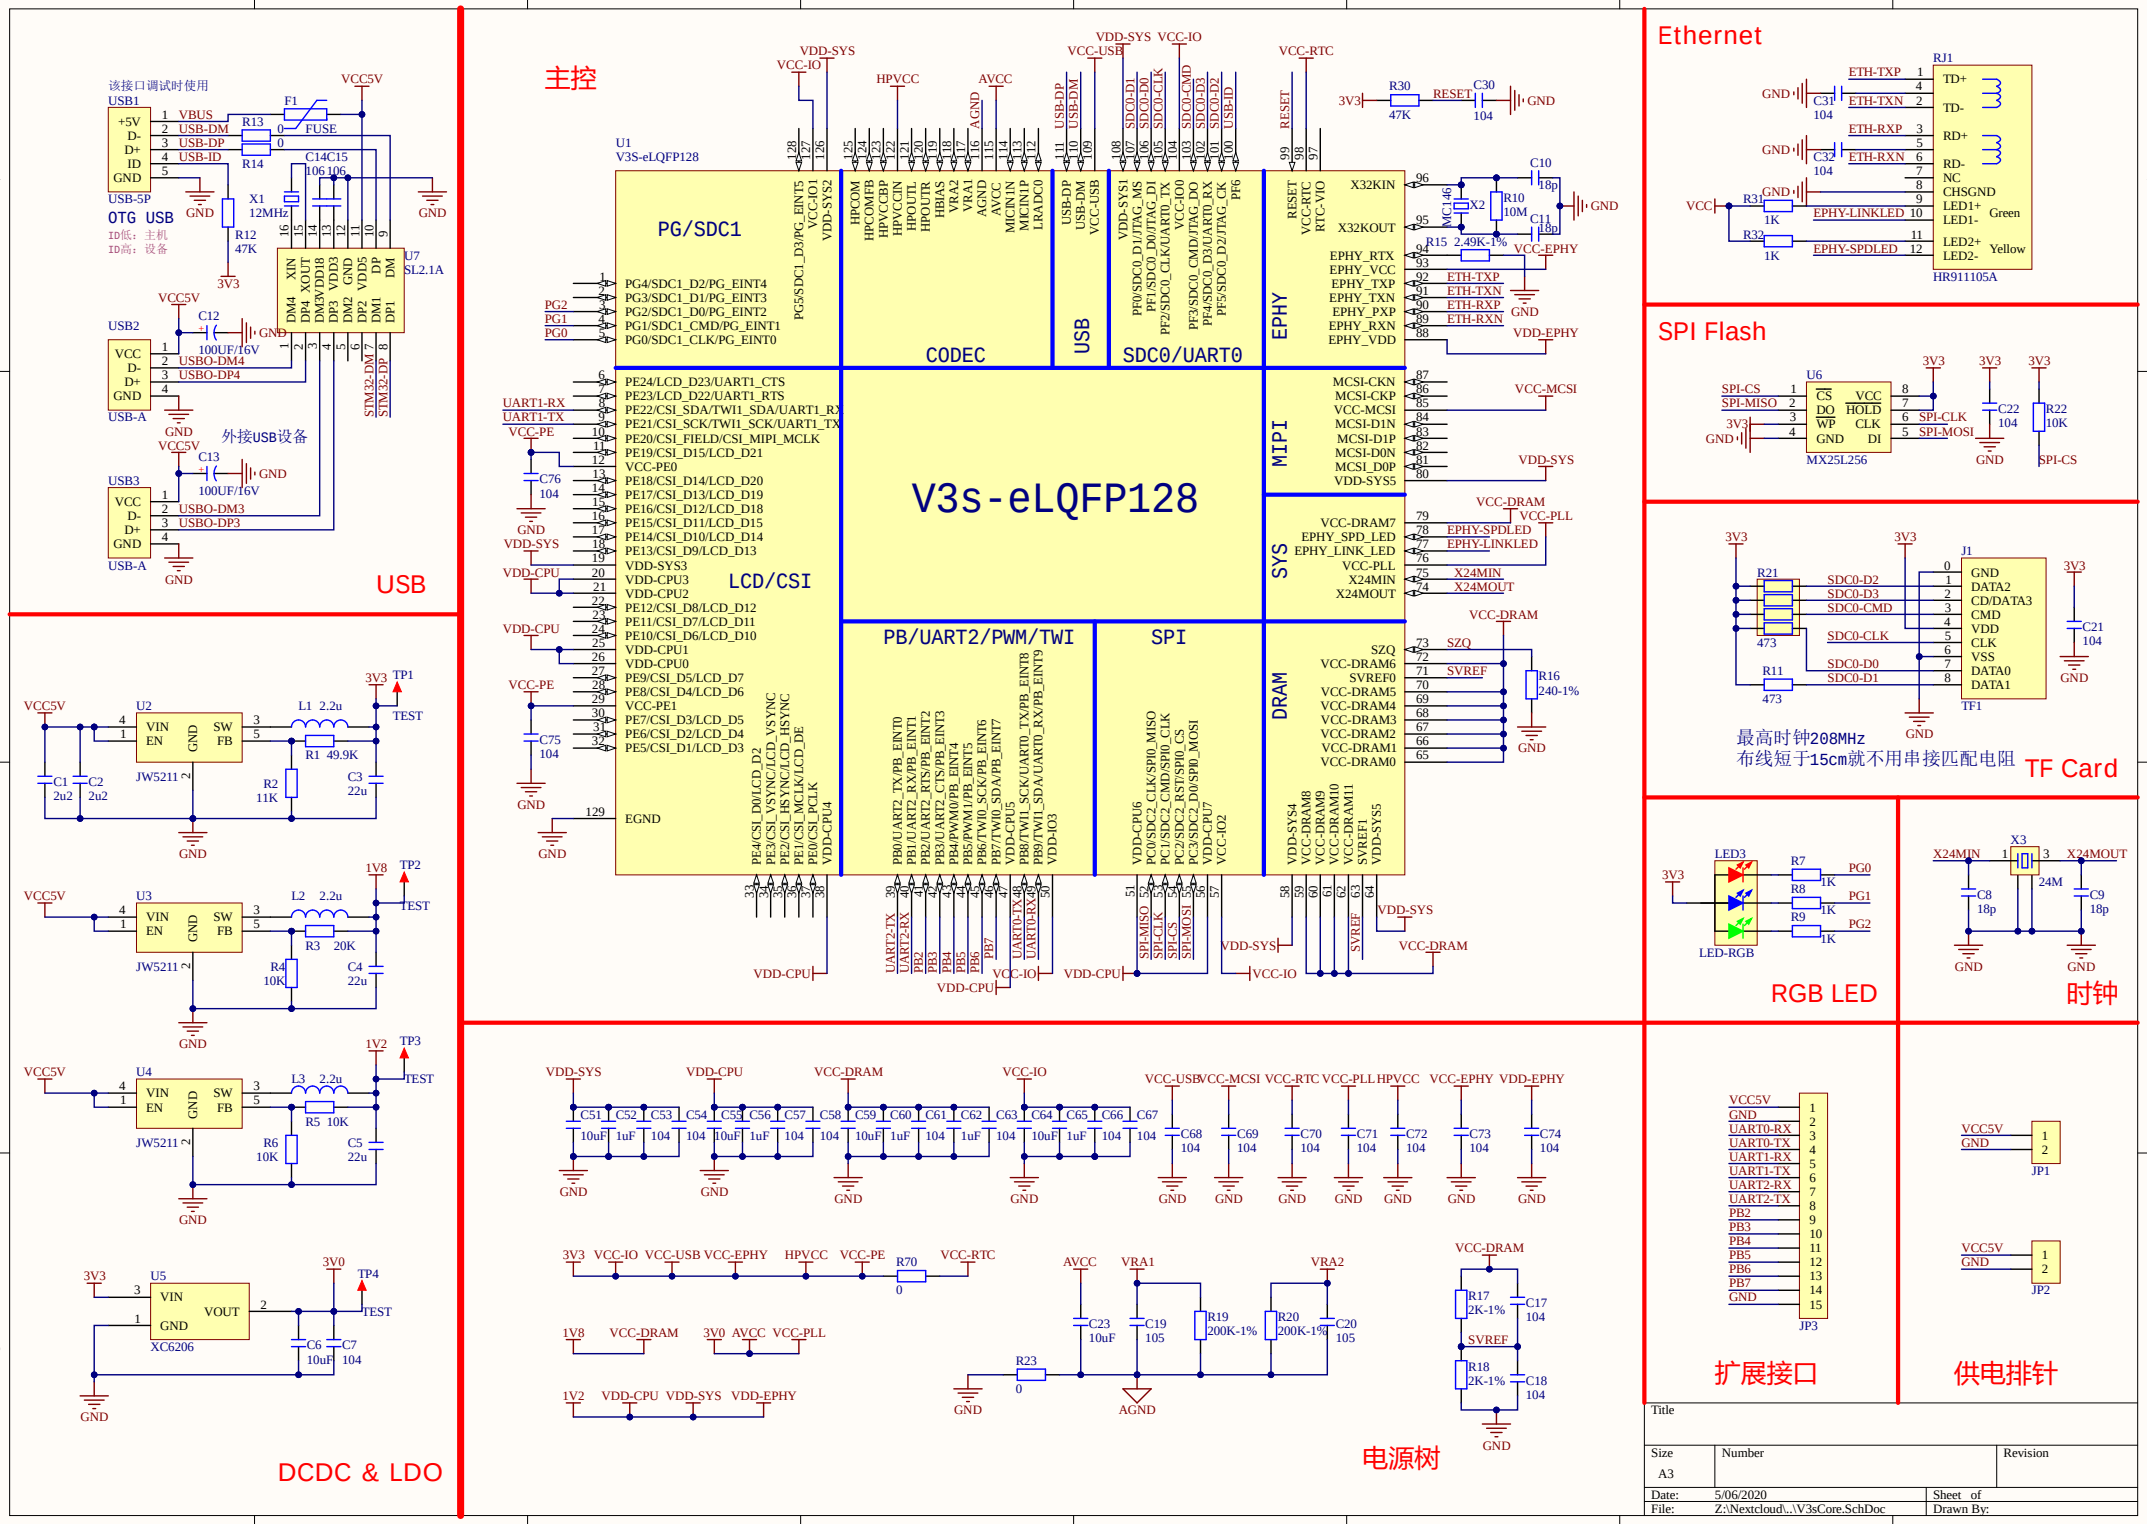
主控
V3s-eLQFP128
PG/SDC1
CODEC
USB
SDC0/UART0
EPHY
MIPI
SYS
DRAM
LCD/CSI
PB/UART2/PWM/TWI
SPI
USB
该接口调试时使用
OTG USB
外接USB设备
DCDC & LDO
Ethernet
SPI Flash
TF Card
最高时钟208MHz
布线短于15cm就不用串接匹配电阻
RGB LED
时钟
扩展接口
供电排针
电源树
Title
Size
A3
Number
Revision
Date: 5/06/2020
Sheet of
File: Z:\Nextcloud\..\V3sCore.SchDoc
Drawn By: